

Rotating Nozzle


نازل آبنما چرخشی



ایجاد حرکات دوار و مارپیچ آب


ساخته شده از استیل 304

مقاوم در برابر وزش باد

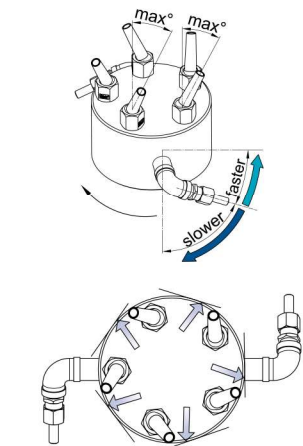

دارای 5 نازل با قابلیت تنظیم زاویه نازل

قابلیت افزایش سرعت چرخش آب

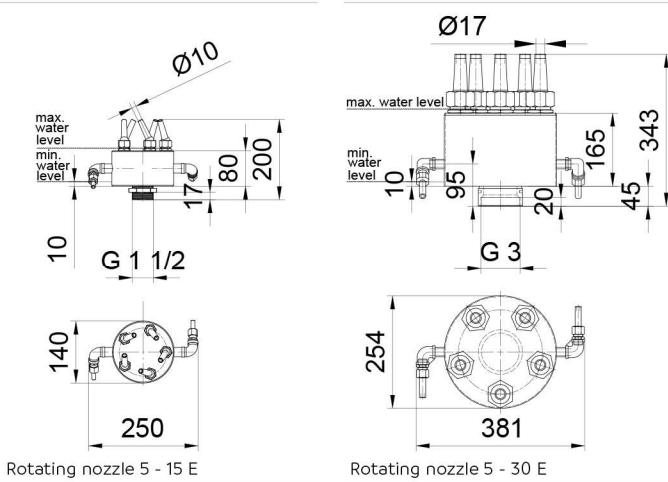

HYDRAULIC DATA

	Rotating nozzle 5 - 15 E			Rotating nozzle 5 - 30 E		
Max. fountain height	NSD	NWR	NPR	NSD	NWR	NPR
[m]	[m]	[l/min]	[bar]	[m]	[l/min]	[bar]
1.00	2.00	141	0.25	Adjustable	330	0.15
1.25	2.40	158	0.31	–	–	–
1.50	3.10	173	0.38	–	–	–
1.75	3.50	187	0.44	–	–	–
2.00	4.00	199	0.50	Adjustable	500	0.30
2.50	4.40	223	0.63	–	–	–
3.00	5.00	244	0.76	Adjustable	630	0.50
3.50	5.60	264	0.89	–	–	–
4.00	6.00	282	1.01	Adjustable	740	0.60
5.00	–	–	–	Adjustable	790	0.75
6.00	–	–	–	Adjustable	875	0.90
7.00	–	–	–	Adjustable	980	1.10
8.00	–	–	–	Adjustable	1050	1.30
9.00	–	–	–	Adjustable	1110	1.50
10.00	–	–	–	Adjustable	1170	1.60

TECHNICAL DATA

		Rotating nozzle 5 - 15 E	Rotating nozzle 5 - 30 E
Product		Rotating nozzle 5 - 15 E	Rotating nozzle 5 - 30 E
Dimensions (L × W × H)	[mm]	250 × 142 × 200	381 × 254 × 343
Material		Stainless steel/double-coated brass	Stainless steel/double-coated brass
Weight	[kg]	2.88	17.50