

Comet Nozzle

نازل آبنما کمت



⊕ قابل استفاده به صورت تکی یا گروهی


⊕ امکان پرتاب آب از 50 سانتیمتر تا 12 متر

⊕ موجود در آلیاژ های مختلف استیل و برنجی

⊕ دارای اتصالات تنظیمی برای تنظیم زاویه نسبت به سطح عمود

⊕ قابلیت استفاده به همراه انواع چراغ های آبنما

⊕ موجود در سایز های مختلف

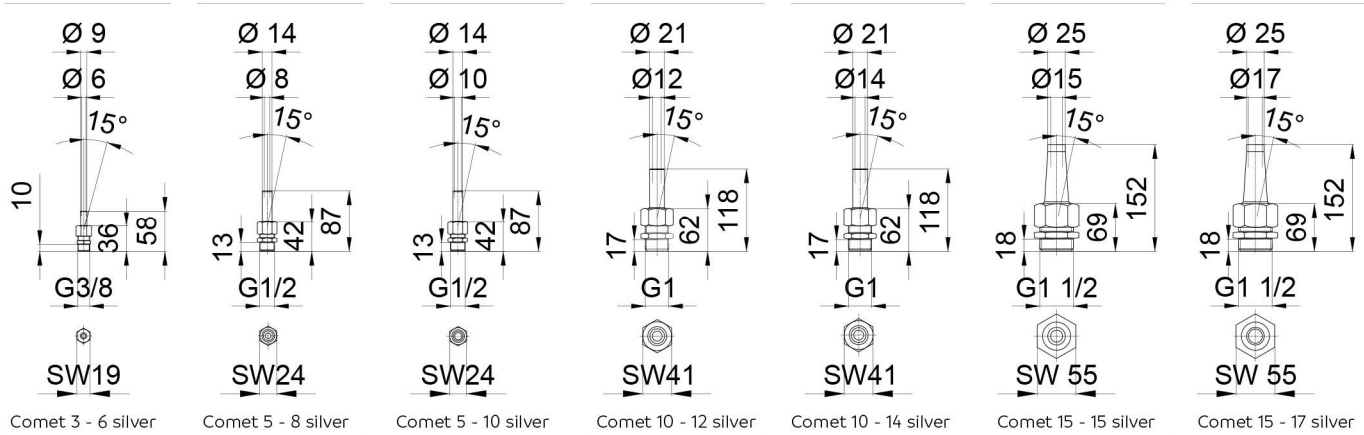

	Comet 3 - 6 silver		Comet 5 - 8 silver		Comet 5 - 10 silver		Comet 10 - 12 silver		Comet 10 - 14 silver		Comet 15 - 15 silver		Comet 15 - 17 silver	
	NWR	NPR	NWR	NPR	NWR	NPR	NWR	NPR	NWR	NPR	NWR	NPR	NWR	NPR
Fountain height [m]	[l/min]	[bar]	[l/min]	[bar]	[l/min]	[bar]	[l/min]	[bar]	[l/min]	[bar]	[l/min]	[bar]	[l/min]	[bar]
0.50	4.8	0.06	9.5	0.07	15	0.08	21	0.06	30	0.06	30	0.06	42	0.06
0.75	6.2	0.09	11.5	0.10	19	0.11	25	0.08	37	0.09	37	0.09	52	0.09
1.00	7.2	0.12	12.6	0.13	21	0.14	31	0.11	44	0.12	44	0.11	62	0.11
1.25	8.7	0.15	14.9	0.16	25	0.18	35	0.14	50	0.15	51	0.15	69	0.14
1.50	10.0	0.18	17.0	0.18	28	0.20	39	0.17	55	0.18	57	0.17	76	0.17
1.75	11.1	0.21	18.8	0.21	31	0.25	43	0.21	60	0.21	63	0.21	82	0.19
2.00	12.1	0.25	20.5	0.24	33	0.28	46	0.23	65	0.24	67	0.24	89	0.22
2.50	14.0	0.32	23.4	0.32	37	0.36	53	0.29	73	0.30	76	0.29	100	0.28
3.00	15.6	0.40	26.1	0.39	41	0.44	58	0.35	81	0.37	84	0.35	110	0.34
3.50	-	-	28.5	0.47	45	0.52	63	0.42	87	0.43	91	0.40	119	0.40
4.00	-	-	30.7	0.54	49	0.60	68	0.48	94	0.50	98	0.46	127	0.46
5.00	-	-	-	-	55	0.76	76	0.61	105	0.62	110	0.58	143	0.58
6.00	-	-	-	-	60	0.92	84	0.74	116	0.75	120	0.70	157	0.70
7.00	-	-	-	-	-	-	91	0.87	125	0.88	130	0.82	170	0.82
8.00	-	-	-	-	-	-	98	1.00	134	1.01	138	0.94	182	0.94
9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	143	1.14	147	1.06	193	1.06
10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	151	1.28	155	1.18	204	1.18
11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	1.30
12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222	1.40

Product	Comet 3 - 6 silver	Comet 5 - 8 silver	Comet 5 - 10 silver	Comet 10 - 12 silver	Comet 10 - 14 silver	Comet 15 - 15 silver	Comet 15 - 17 silver
Dimensions (dia. x H)	[mm] 22 x 58	28 x 87	28 x 87	47.3 x 118	47.3 x 118	63.3 x 152	63.3 x 152
Nozzle opening	[mm] 6	8	10	12	14	15	20